



ダイクールフィルターセット 取付方法

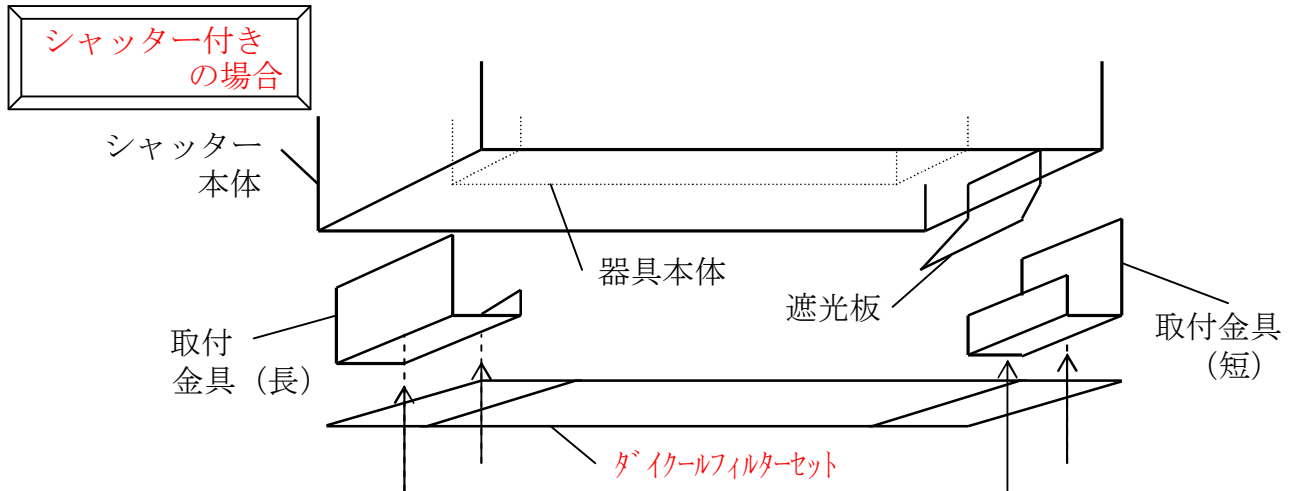

- 1 まずシャッターを開にして電源を切りランプハウスを開けて下さい。
- 2 取付金具をシャッター本体エンドの内側に、M4サラネジで取り付けて下さい。
* 遮光板などが付いている場合は外して下さい。
* 取付金具は (長) (短) 有りますのでシャッター駆動側に (長) 他方に (短) を取り付けて下さい。
- 3 取付金具には化粧ビスが付いていますので、少し緩めてダイクールフィルターセットを
ダルマ穴の大きい穴からはめ込み、小さい穴へ入るよう移動して取り付けて下さい。
- 4 化粧ビスを締めて固定して下さい。
- 5 ダイクールフィルターセットを取り外す時は化粧ビスを少し緩めて外して下さい。
* 取付金具を外す必要はありません。

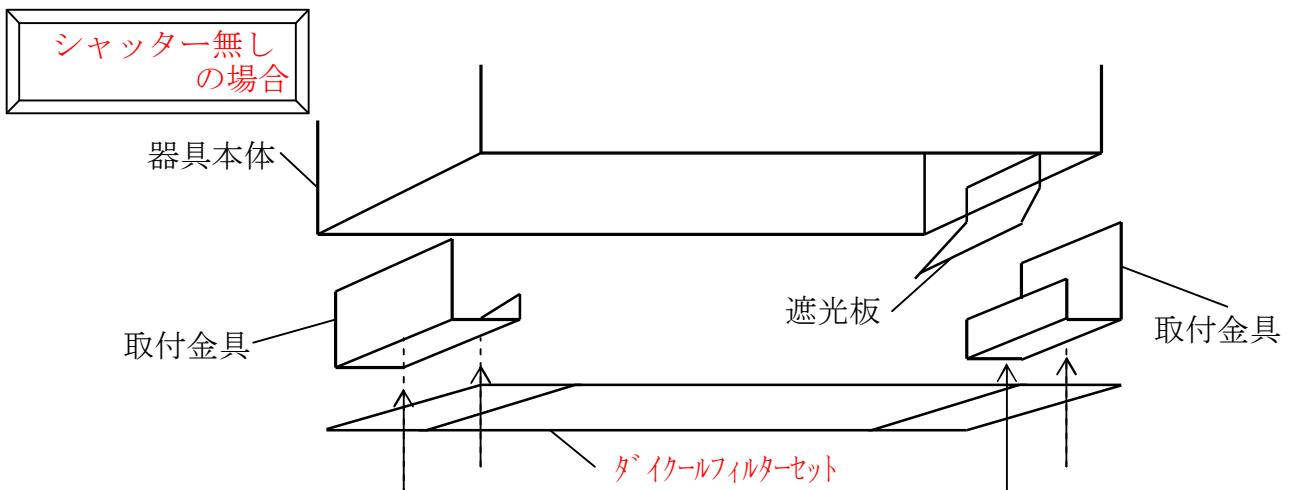

- 1 まず電源を切りランプハウスを開けて下さい。
- 2 取付金具を器具本体エンドの外側に、M3化粧ネジで取り付けて下さい。
* 遮光板などが付いている場合は外して下さい。
- 3 取付金具には化粧ビスが付いていますので、少し緩めてダイクールフィルターセットを
ダルマ穴の大きい穴からはめ込み、小さい穴へ入るよう移動して取り付けて下さい。
- 4 化粧ビスを締めて固定して下さい。
- 5 ダイクールフィルターセットを取り外す時は化粧ビスを少し緩めて外して下さい。
* 取付金具を外す必要はありません。