

PV200シリーズ — ANPP24V電源配線図




出力端子

- 18:FLASH COM
- 19:FLASH0(CAMERA0)
- 20:FLASH1(CAMERA1)



- 4: CH1: 外部ON/OFF信号
- 5: CH2: 外部ON/OFF信号
- 6: COM: コモン線

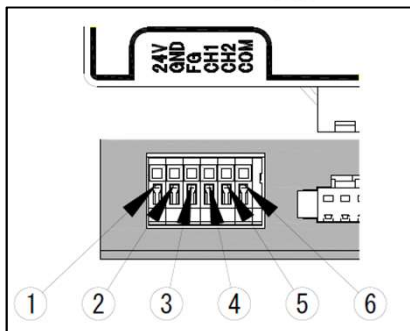

【端子台の端子番号と配線】

端子番号	シルク表示	配線内容
1	24V	電源入力 +24V
2	GND	電源入力 GND
3	FG	筐体接地端子
4	CH1	CH1 外部ON/OFF信号
5	CH2	CH2 外部ON/OFF信号
6	COM	外部ON/OFF信号 コモン線