


MEWNET-Hリンクユニット接続時のご注意

2008.5.26

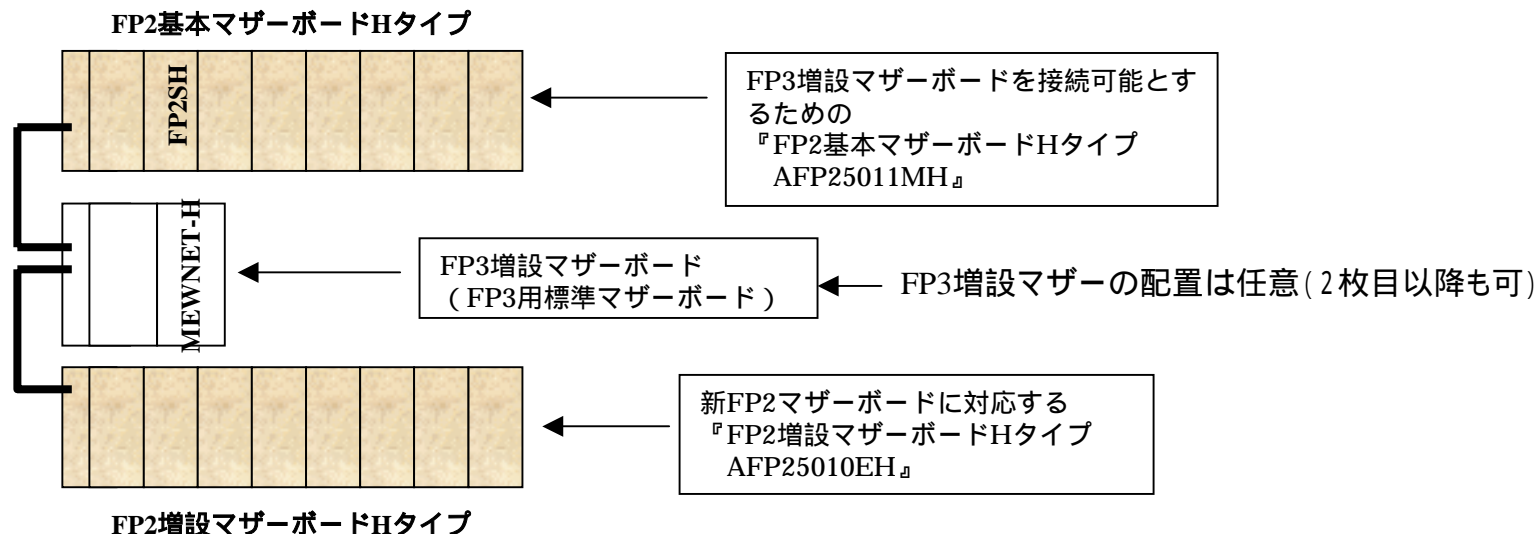

FP2SH CPUシステムではFP3増設マザーボード上に装着したFP3MEWNET-Hリンクユニットを使用することができます。下記の制限を御確認の上、ご使用ください。

1. 対応CPUユニット：FP2SH (FP2は使用できません)
2. FP3MEWNET-HリンクユニットはFP3増設マザーボード (AFP3503, AFP3504, AFP3506) に装着します。合わせてFP3電源ユニットが必要です。
3. FP3MEWNET-Hリンクユニット以外のI/Oユニットは装着できません。
4. FP2SHシステムを構成するためには
 - ・ FP2基本マザーボードHタイプ (AFP25011MH)
 - ・ 増設ケーブル (AFP2510FP3)が必要です。マザーボードHタイプ上のCPUユニットから見るとFP3マザーボード同様に1枚あたり8ユニットを占有します (接続されるFP3増設マザーボードも同様に8ユニット分占有されます)
5. 更にFP2のユニットを増設する場合は
 - ・ FP2増設マザーボードHタイプ (AFP25010EH)が必要です。
6. FP2マザーボードHタイプ同士を接続する場合は従来の増設ケーブル (AFP2510) を使用してください
7. FPWIN-GRにてFP2SHのシステムレジスタ、No444、No449を変更して下さい。
オプション システムレジスタ設定 I/Oアクセス制御 No444 I/Oアクセス制御選択 にて 『標準』 『任意設定』
オプション システムレジスタ設定 I/Oアクセス制御 No449 レジスタ設定値 (増設) にて 『210』 『418』