


# 直管式UV照射装置でのUV強度プロファイル

50mm幅タイプ(標準)

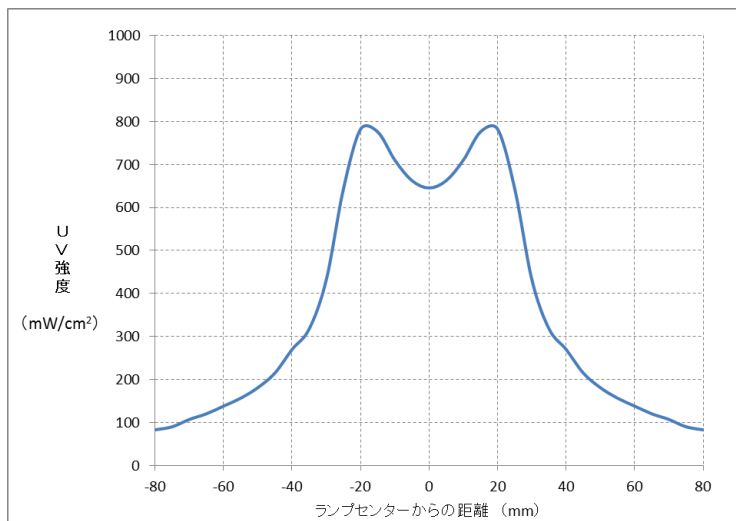


## 測定条件

- ランプ           メタルハライドランプ(3kW)
- 反射板           ダイクールミラー
- 照射距離       130mm

**本データは参考値であり、保証値ではありません**

30mm幅タイプ(特注品)

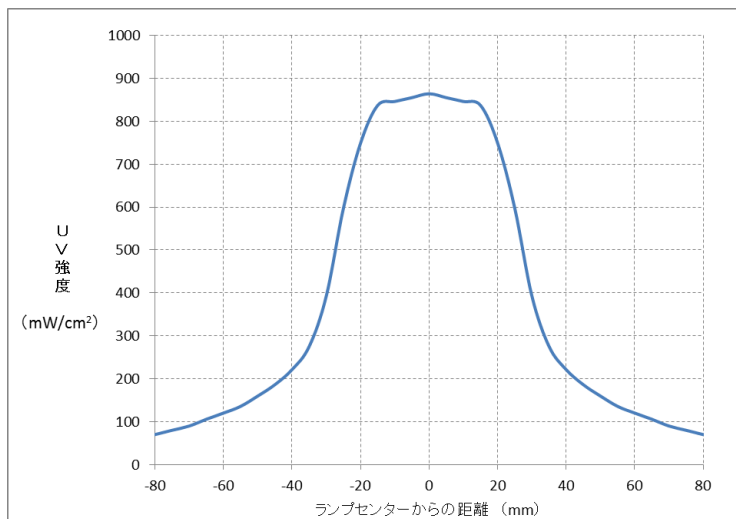

100mm幅タイプ(特注品)

